





## 方形匀化 DOE

- 液晶聚合物/熔融石英窗口片
- 通光孔径: 15×15 mm
- 将 TEM00 高斯光转换为方型均匀光斑

### ■ 产品参数

设计波长 (nm)	532
入射光斑尺寸 (e <sup>-2</sup> , mm)	7.0
聚焦镜焦距 (mm)	100
DOE 通光孔径 (直径, mm)	15*15
所需激光器偏振态	线偏
匀化光斑形状	方形
匀化光斑直径 (FWHM, um)	75.8*75.8
匀化光斑单边传输区域 (13.5%→90%, um)	4.1
匀化光斑均匀性 (RMS)	>95%
总衍射效率 (FWHM)	>95%

## ■ 测试曲线图

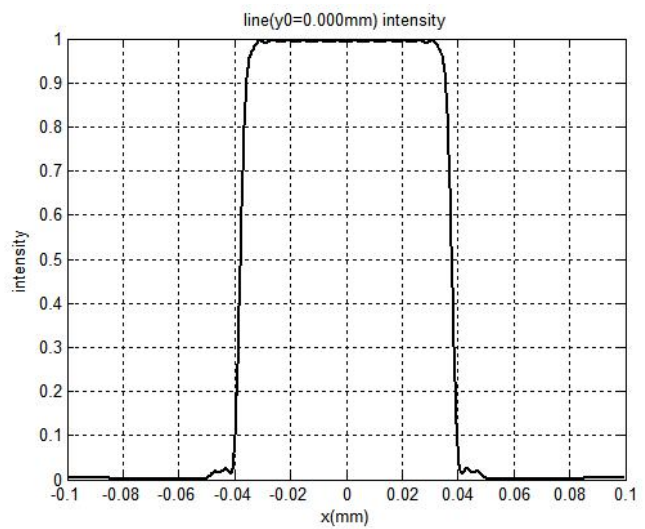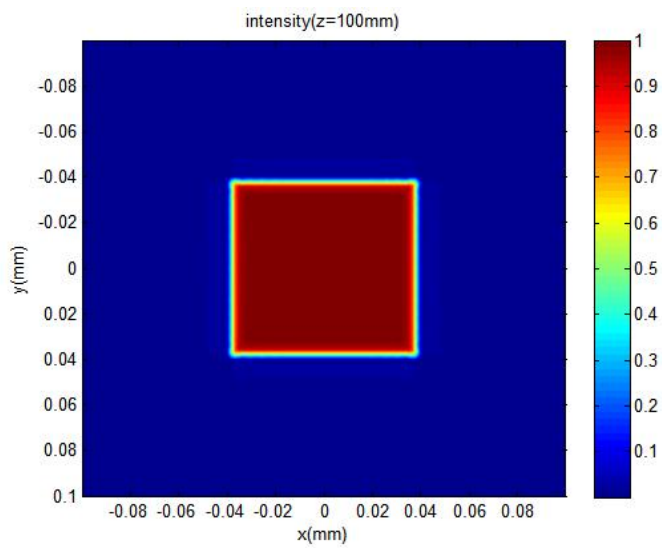

## ■ 线偏振片下的 DOE25H-532-7-FTS76

