

**LBTEK**

# LBHL2000-20W 宽谱连续光源

用户手册




## 卤素灯

- SMA905 标准接口输出
- 稳定性能强、使用寿命长
- 输出光纤需单独选配


### 一、产品参数

工作波长	360-2000 nm
输出光功率	8 mW@600 $\mu\text{m}^a$ , 20 mW@1000 $\mu\text{m}^a$
功率范围	20 W
功率稳定性	< 0.15%/hr
色温	3000 K
接口类型	SMA905
工作温度范围	5 °C-35 °C
尺寸 (L×W×H)	160×85×60 mm
工作寿命	2000 H
a 光纤纤芯直径不同, 输出功率不同, 输出功率可定制	

### 二、光谱曲线图

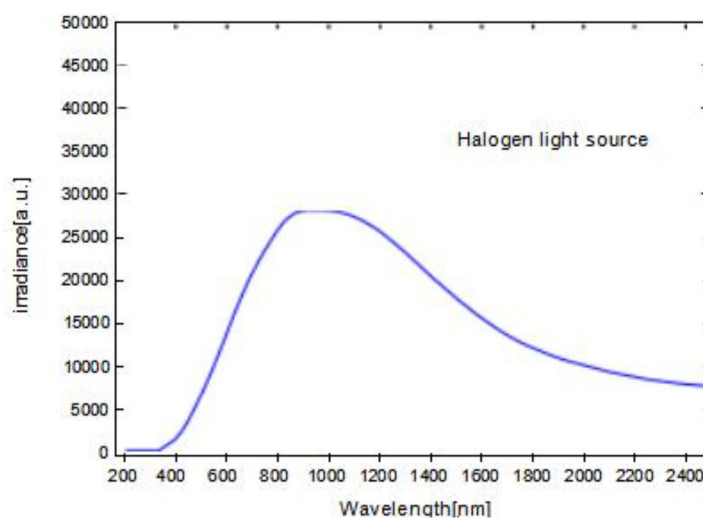

### 三、外形尺寸

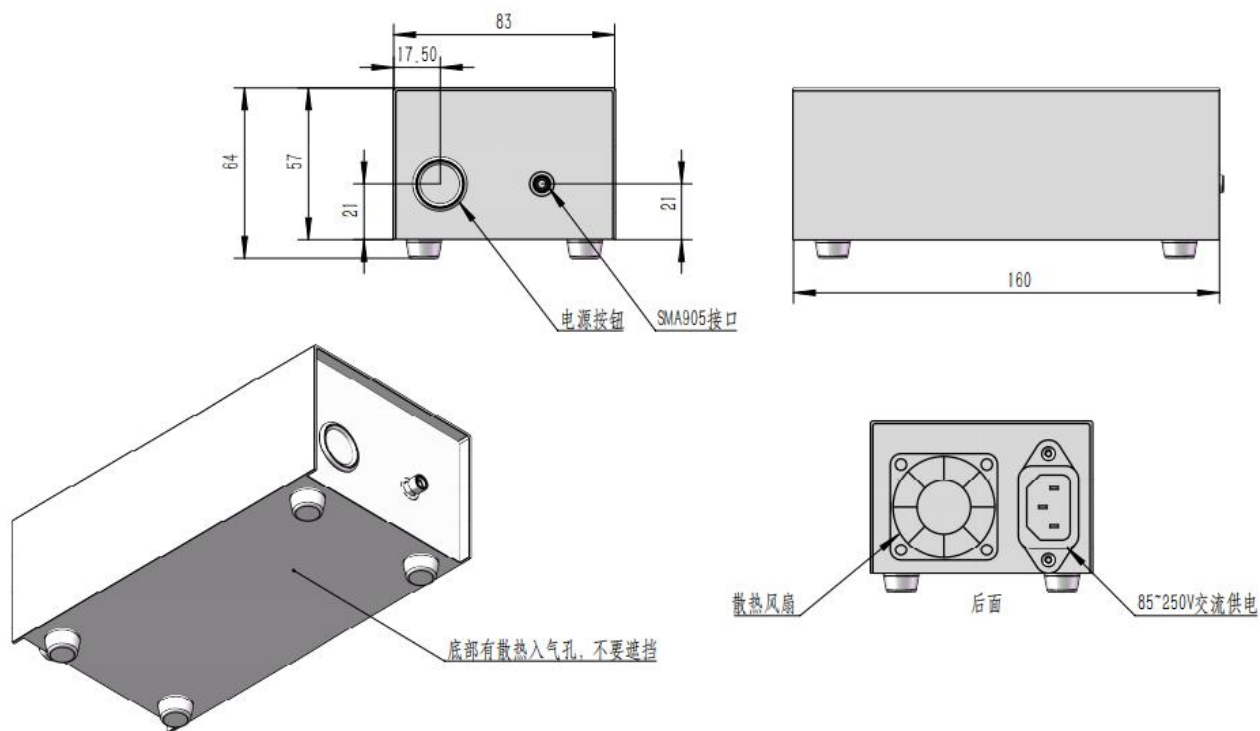

### 四、技术支持

如有任何产品技术支持的需求，可联系产品销售，也可通过以下渠道与我们取得联系：

邮箱：[service@lbtek.com](mailto:service@lbtek.com)

电话：400-060-6986

网址：<https://www.lbtek.com/>

地址：长沙市岳麓区环创企业广场 A6 栋

#### 声明：

1. 长沙麓邦光电科技有限公司致力于产品的不断改善和功能升级，用户手册提供资料如有变更，恕不另行通知！
2. 此文件包含的一切信息的所有权归长沙麓邦光电科技有限公司所有，接收此文件即表明接收人同意在未得到麓邦授权前，不得将该文件透露的信息及它的任何部分进行复制、转化到其他文件，或者由于用于制造或其他目的而使用或者泄露给第三方！



麓邦公众号

产品上新/商城活动/技术文章/展会会议

**麓邦商城 — 您身边的光电实验好帮手!**

深圳市麓邦技术有限公司

Shenzhen LUBON Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座2103

电话：400-060-6986

官网：www.lubon.com

邮箱：service@lbtek.com ; sales@lbtek.com

长沙麓邦光电科技有限公司

Changsha LUBON Photoelectric Technology Co.,Ltd.

地址：长沙市岳麓区环创企业广场A6栋

电话：400-060-6986

官网：www.lbtek.com

邮箱：service@lbtek.com ; sales@lbtek.com

 **400-060-6986**